Quincaillerie Standard

Nos pièces de quincaillerie sont fabriquées selon les normes industrielles les plus élevées!

Ressort torsion

Trempé à l'huile, sans tension

10,000 cycles pour la Quincaillerie Standard

20,000 cycles pour la Quincaillerie Standard plus

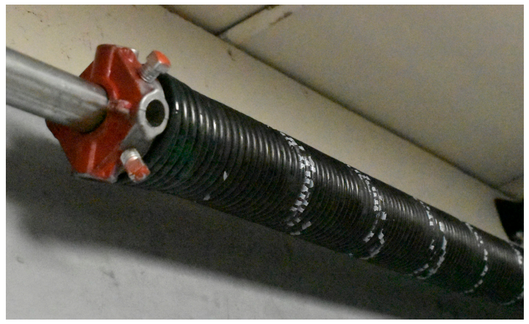

Palier central

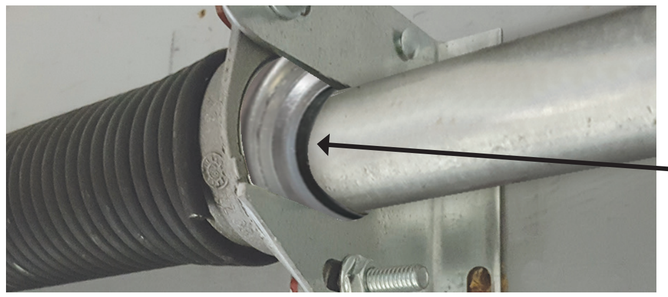

Palier en acier avec la Quincaillerie Standard Plus

Support pour opérateur

Ajustable, acier 11 ga peint en poudre

(Offert en option)

Ensemble rail et tête

Arbre galvanisé résistant à la rouille
(Norme de l'industrie: généralement non-galvanisé)

Support de tête pré-assemblé servant à relier le rail vertical et horizontal à la tête

L'angle horizontal pleine longueur est standard pour les portes doubles

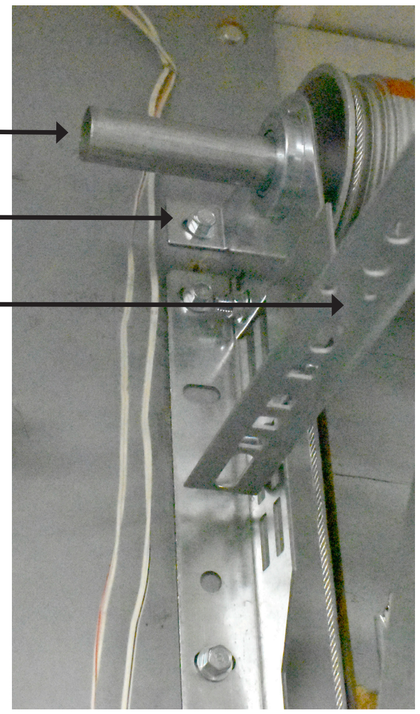

Rail vertical et horizontal de 16 ga avec la Quincaillerie Standard

Rail vertical et horizontal de 14 ga avec la Quincaillerie Standard Plus

Charnière centrale

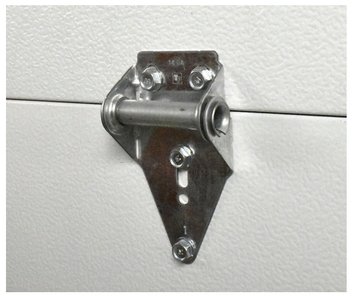

Charnière centrale 14 ga calibre commercial
(Norme de l'industrie 16Ga ou moins)

Conçue pour incorporer les barres de renfort pour plus de solidité

Support de rail, charnière d'extrémité et roulette

Support du haut 14 ga

Support à roulette 14 ga

Support du bas 13 ga

Roulette de Nylon Blanc à 10 Billes sur Tige Zinguée
(Norme de l'Industrie: Acier ou Plastique)

Support de rail riveté avec la Quincaillerie Standard

Support de rail boulonné et ajustable avec la Quincaillerie Standard Plus

Garantie

Garantie de 5 ans avec la Quincaillerie Standard

Garantie à vie limitée avec la Quincaillerie Standard Plus

Richards-Wilcox
Portes de Garage